


轴用L形圈 M4



装配例

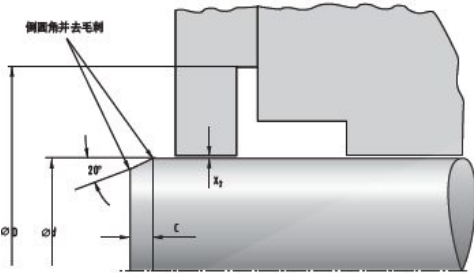

型式例

截面图	材料	温度范围	压力	速度	特点	代号
	NBR	-30至100	≤ 1	≤ 0.5	适宜用于低压	M4

有PU材料选择

D1	倒角C	D1	倒角C	压力P	间隙F	尺寸	公差
10~62	3	315以上	8	1	0.5	$\phi d1$	h10
65~75	3.5					$\phi D1$	H11
76~120	4						
125~250	5.5						

d	D	H	h	d	D	H	h	d	D	H	h	d	D	H	h
3	8,5	5	2,3	14	22	5,5	1,5	25	45	10	2,5	44	56	6	2,5
5	20	6	1,5	14	24	7	2	25	45	12	3	44	60	8	2,5
6	12	4	1	14	30	7	2	25	55	12	3	45	70	12	3
6	15	4,5	1,5	15	25,8	8	2	28	42	9,5	2,5	45	75	8	2
7	12	4	0,9	16	32	7	2	28	49	13	3	50	76	10	3
8	14	6	1,5	17	30	6	1,5	30	48	9	2,5	50	80	16	4
8	18	5	1,5	18	26	5,5	1,5	30	50	13	3,5	55	90	15	4
9	16	4,5	1,5	18	32	7	2	32	51	15	3,5	60	90	12	3
10	16	5	2	20	30	8	3	35	48	7	2,5	65	90	12	4
10	18	5	1,5	20	32	6	1,5	35	60	15	3	70	90	10	2,5
10	20	6	2	20	35	7	2	35	60	15	3	80	108	15	4
10	30	8	2,3	20	38	10	3,5	36	59,8	10	2,5	100	124	10	4
12	20	5,5	1,5	20	38	12	3	38	58	10	2,5	120	148	15	6
12	22	5	1,6	22	34	6	2	40	65	9,5	3	125	140	6,8	1,5
12	22	6	1	22	44	12	2,5	40	66	10	3				
12	32	6	2	25	38	10	2,5	40	70	16	4				
13	22	5,5	2	25	42	5,5	1,5	42	74	15	4				